

Roletarstvo Dodić



# ROLETE



**ESTETIKA - ŠTEDNJA ENERGIJE - SIGURNOST**



**GARANTIRAMO:**

- kvalitetne materijale
- poslovanje po standardu ISO 9001:9002
- garanciju na sve proizvode - 2 godine
- rezervne dijelove
- niske troškove održavanja


PALETA  
BOJA

Alu  
vanjski  
ormarići



# 1. ROLETE U VANJSKOJ KUTIJI

## 1.a ROLETA U VANJSKOJ KUTIJI IDEAL

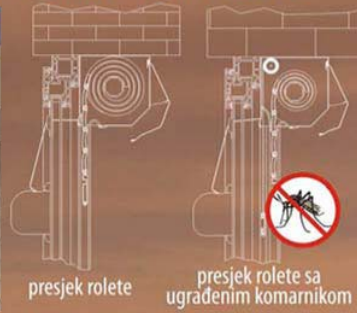


Veličine kutija ideal 125,137,150,165,180,205,250mm

## 1.a ROLETA U VANJSKOJ PODŽBUKNOJ KUTIJI



Veličine podžbuknih kutija: 137,150,165,180,205mm  
- samo u limenoj izvedbi

## 1.c ROLETA U VANJSKOJ KUTIJI OVAL

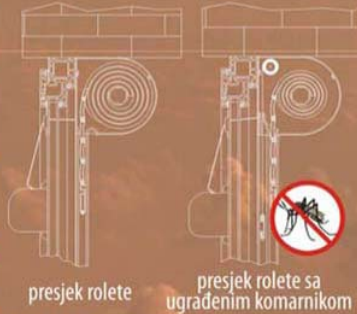

Veličine kutija oval 138,165,180,205mm

## 1.d ROLETA U VANJSKOJ KUTIJI POLU OVAL



Veličine kutija četvrt oval: 150,180mm

Alu  
vodilice



Tabela za izbor veličine kutija:

Roleta	veličina ormarića (Os/mm)		125mm		137mm		150mm		165mm		180mm		205mm		259mm		Max. širina roleta
	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	
alu 39mm	125	X	165	X	195	X	250	240	290	280	400	400	450	450	250	270	
alu 37mm	105	X	135	X	165	125	190	170	240	220	310	310	400	400	260	280	
alu 55mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	140	X	190	X	300	X	300	
pvc 33mm	120	X	155	X	195	180	240	225	285	270	360	370	400	400	180	180	
alu 39mm s komarnikom	X	X	X	X	120	X	190	X	250	X	250	X	250	X	160	X	
pvc 33mm s komarnikom	X	X	X	X	120	X	190	X	250	X	250	X	250	X	160	X	



presjeci vodilica:



zaokruženo

# 2. ROLETE U UNUTARNJOJ PVC KUTIJI

## 2.a ROLETE U UNUTARNJOJ PVC KUTIJI

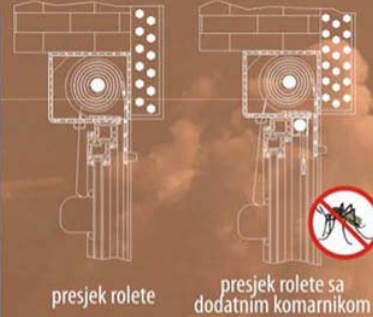

Veličine kutija: 215x245, 175x208mm

## 2.b ROLETE U UNUTARNJOJ PVC KUTIJI SA KOMARNIKOM



Veličine kutija: 215x250mm

Pvc  
vodilice



Tabela za izbor veličine kutija:

Roleta	veličina ormarića		175 mm		215 mm		215 mm s komarnikom		Max. širina roleta
	Os (mm)	Os (mm)	40	60	40	60	40	60	
Alu 39 mm			240	225	390	370	300	290	250 270
Alu 37 mm			185	165	310	300	250	230	260 280
Alu 55 mm			x	95	x	170	x	150	x 300
Pvc 33 mm			200	185	330	320	300	290	180 180

presjeci vodilica:



# TIPOVI ROLETNIH LAMELA

ALUMINIJSKE LAMELE širine 37 i 39mm su iz naše vlastite proizvodnje. Punjene su poliuretanskom pjenom. Boje lamela 37, 39 i 55mms za ALU lamele.

PVC LAMELE su iz naše vlastite proizvodnje iz ekstrudiranih profila iz kvalitetnih granulata te sa UV zaštitom. Boje lamela su na raspolaganju prema paleti boja za PVC lamele.



Lamela 39 mm



Lamela 37 mm



Lamela 55 mm



Alu zaključna letev



Lamela 33 mm



Lamela 50 mm



PVC zaključna letev 35 mm



PVC zaključna letev 50 mm

## POGONI - PODEŠAVANJE ROLETA

Roletе se mogu podešavati različitim pogonima ovisno prema težini roleta, mogućnosti montaže ili zahtjevu kupca. Standardna varijanta je podešavanje sa gurnom i mini automatom, za prozore gdje nije moguće probušiti rupu pod 90 stupnjeva potrebno je upotrijebiti automat sa špagom ili elektromotor. Za rolete većih težina preporučujemo podešavanje sa kurbлом.



standardna izvedba pod 45 stupnjeva



Izvedba pod 90 stupnjeva



automat (do 15kg)



kurbla



mini automat na špagu za montažu roleta, gdje se ne može napraviti rupa pod 90 stupnjeva

## PROTUPROVALNA ZAŠTITA



Sa roletama može se dosta uvećati protuprovalnu zaštitu. Na temelju upita ugrađujemo sigurnosne opruge, koje otežavaju podizanje rolete sa vanjske strane. Sa dodacima kao što su zatvarači i protuprovalne opruge možemo postići visok stupanj sigurnosti vaših prozorskih otvora.



PROTUPROVALNE OPRUGE - najefikasnije rješenje za protuprovalnu zaštitu možemo postići sa specijalnim protuprovalnim zatvaračima, koji se namjesti umjesto limenih. Namjestiti se može kod dva tipa osovine (40 i 60mm). Prednost tog sistema je u tom, da se rolete zaključavaju automatski, kada ih spustimo u donji položaj (bez otvaranja prozora i svakodnevnog ručnog zaključavanja). Protuprovalni feder se može upotrijebiti samo na roletama sa pogonom na kurbli ili elektromotor.



ZATVARAČI - najjeftinije postizemo sigurnost protuprovalne na roletama sa jednostavnim zatvaračima u završnoj lameli sa utorom, koje ručno razmaknemo, kada je roleta u spušenom položaju (ta varijanta ne smije se upotrijebiti kod roleta na elektromotor).

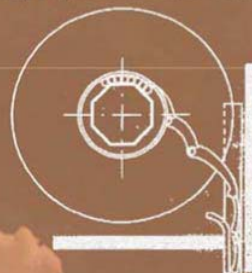

## PALETA BOJA

Alu lamele 39 mm



Alu lamele 55 mm



Pvc lamele 33 in 55 mm




# PODEŠAVANJE SA ELEKTROMOTORIMA

Elektromotori se ugrađuju u osovinu rolete i zbog toga ne zauzimaju dodatnog prostora.


a) klasično priključenje sa podžbuknim ili nadžbuknim prekidačem




b) daljinsko podešavanje

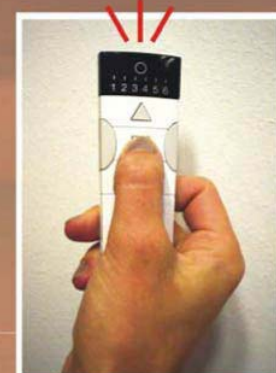

c) više roleta sa pojedinačnim ili zajedničkim podešavanjem sa mogućnošću vremenskog programiranja

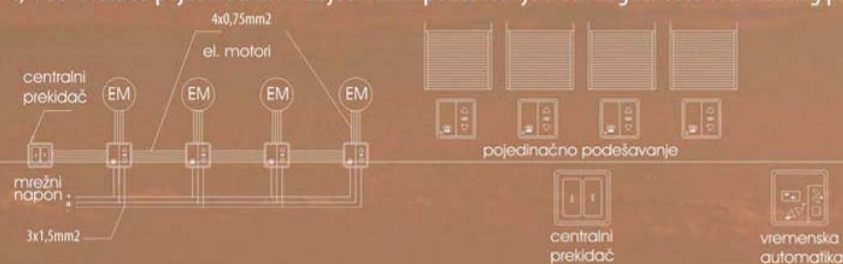

# NEKOLIKO IDEJA ZA KVALITETNU UGRADNJU ROLETA

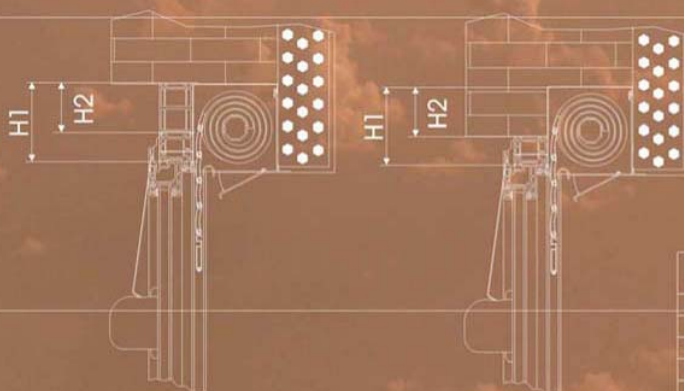

montaža na prozor sa dodatnim profilom

montaža na prozor sa prilagođenim ormarićom


dimenzije ormarića	H1 (ukl. armirajuće roletne zavjese)	H2 (ukl. jedna pomoćna dimenzija)
125 mm	110	80
137 mm	120	90
150 mm	130	100
165 mm	145	110
180 mm	160	120
205 mm	180	140

tabela maksimalnih pomaka ormarića



Rašireni prozor (kod dvokrilnih prozora, rolete se najkvalitetnije montiraju samo na dobro raširene prozore)

Roletе montirane na taj način ne zakrivaju pogled i ne smanjuju svjetlosno polje

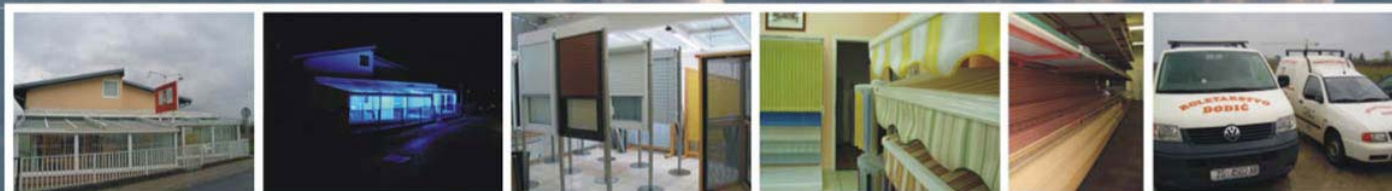

U našem proizvodnom programu uz rolete ima još:

ŽALUZINE - KOMARNICI - ROLOI - TENDE - PLISE I VERTIKALNE ZAVJESE

Roletarstvo-DODIĆ

Roletarstvo-DODIĆ d.o.o.

izrada . montaža . servis

poduzeće za promet na veliko i malo i proizvodno uslužne djelatnosti  
Karažnik 33 . Gajnice . 10090 Zagreb . mail: roletarstvo@dodic.hr  
poslovni račun: 2402006-1100403300 . matični broj 0897965

tel: 01/3464-344  
tel./fax: 01/3470-177  
tel./fax: 01/3470-188  
web: www.dodic.hr